

■ Спецификация

Модель	AXI-XL62IRM (AHD)
Матрица	Sony IMX 238
Количество эффективных пикселей	1024*1080
Горизонтальное разрешение	1,3 megapixel
Чувствительность	0.01 ЛК
Отношение сигнал/шум	более 48dB
Гамма	0.45
Ик подсветка	20 метров
Напряжение питания	DC12V (+/-10%)/250mA
Объектив	3.6mm/F2.0
Габаритные размеры (мм)	∅ 94 x 69(H) mm
Вес (гр)	400
Температура хранения	-30~+60°C RH95% MAX
Температура работы	-40~+45°C RH95% MAX



Достойный уровень!

Купольная ТВ камера AXI-XL62IRM (AHD)

■ Упаковка

No	Имя	Модель	Количество
1.	ТВ камера	AXI-XL62IRM (AHD)	1
2.	Инструкция	AXI-XL62IRM (AHD)	1




НЕ пытайтесь разбирать ТВ камеру, в случае неработоспособности, обратитесь к дилеру для замены или ремонта

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с заявленными техническими характеристиками в течение 12 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

Работа аппаратуры гарантируется в условиях нормальной электромагнитной обстановки.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

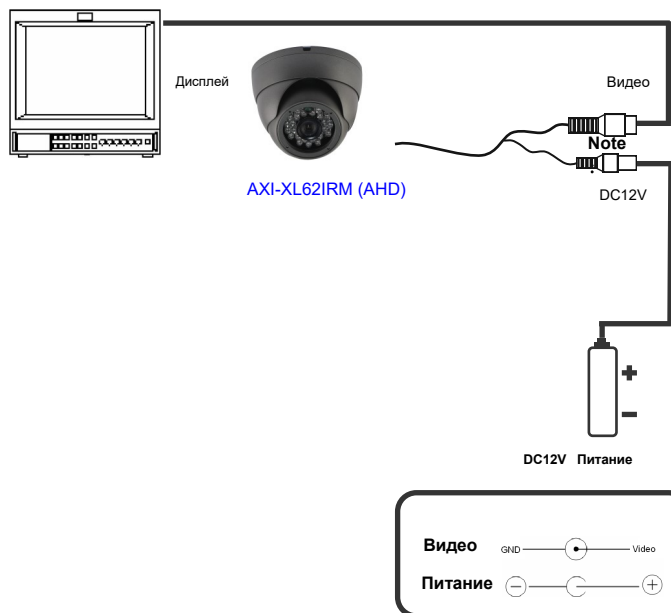

ОПИСАНИЕ

Телевизионная (ТВ) камера AXI-XL62IRM (AHD) предназначена для визуального наблюдения на экране монитора контролируемых зон в составе охранной телевизионной системы по ГОСТ Р 51558-2000 и может входить в состав видеосистемы с любой коммутационной аппаратурой, предназначенной для работы со стандартным видеосигналом в соответствии с ГОСТ 7845-92 (коммутаторы, квадраторы, мультиплексоры, цифровые видео регистраторы и т.п.).

Гарантия не распространяется на изделие:
-имеющее механические повреждения и следы вскрытия или ремонта владельцем или третьими лицами;
-вышедшее из строя в результате нарушения условий эксплуатации;
-вышедшее из строя в результате воздействия непреодолимых сил (природных явлений, стихийных бедствий, аварий на электросетях и т.п.).

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

- 1. Нет изображения после подключения питания**
 - Необходимо проверить работоспособность источника питания
 - Проверить все соединительные провода и разъемы
- 2. Помехи на изображении**
 - Необходимо проверить работу источника питания
 - Необходимо проверить совместимость периферийных устройств



Внимание :

- Подключение и монтаж ТВ камеры производить только при отключенном питании.
- Подключение источников питания производить силовым кабелем с сечением токоведущих жил, обеспечивающим передачу требуемой мощности.
- Подключение сигнального кабеля к выходу ТВ камеры производить радиочастотным коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 75 Ом



этот символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации в литературе, сопровождающей устройство



Этот символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии неизолированного, опасного напряжения внутри оболочки продукта, величина которого может быть достаточной для того, чтобы создать опасность поражения током



Осторожно
Не открывать , напряжение



Тел. / Факс: +7(495) 762-55-54
Web: www.axiox.ru
E-mail: support@axios-sb.ru